

# Clavinova CVP-309/307/305/303/301®

## Nouvelles fonctions de la version 1.6

Yamaha a mis à jour le microprogramme de l'instrument dans le cadre de la version 1.6. Ce manuel fournit des instructions pour l'utilisation des nouvelles fonctions.


### Déplacement d'un morceau protégé

Cette fonction vous permet de déplacer un morceau protégé de type Protected 2 Song (Prot.2 Orig/Edit) vers un autre dossier ou une mémoire flash USB à l'aide de la touche [COPY] (Copier) dans l'écran Song Selection (Sélection de morceau). Bien que la touche [COPY] soit utilisée ici, le morceau n'est pas à vrai dire réellement copié mais seulement déplacé. La procédure est la même que pour la copie d'un morceau.

	Morceaux protégés
<b>Prot. 1</b>	Indique des morceaux prédéfinis sauvegardés dans l'onglet User, des morceaux Disk Orchestra Collection (DOC) et des morceaux Disklavier Piano Soft. Ces morceaux ne peuvent pas être copiés/transférés/sauvegardés sur des périphériques externes tels que des cartes Smart-Media ou un périphérique de stockage USB.
<b>Prot. 2 Orig</b>	Indique des morceaux formatés avec protection Yamaha. Ces morceaux ne peuvent pas être copiés. Ils ne peuvent être transférés/sauvegardés que sur l'écran de l'onglet USER et un périphérique de stockage USB.
<b>Prot. 2 Edit</b>	Indique des morceaux « Prot. 2 Orig » édités. Prenez soin de sauvegarder ces morceaux dans le même dossier que les morceaux « Prot. 2 Orig » correspondants. Ils ne peuvent être transférés/sauvegardés que sur l'écran de l'onglet USER et un périphérique de stockage USB.

### Vérification de la connexion LAN sans fil

Vous pouvez vérifier la connexion LAN sans fil et l'état d'accès aux sites Web.

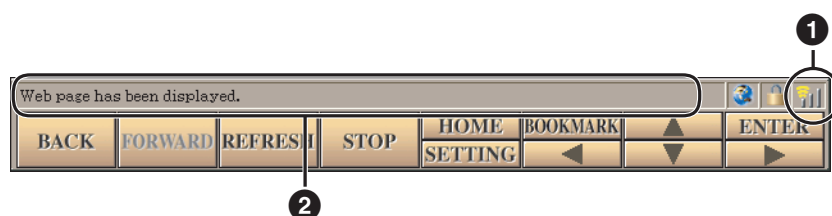

#### ① Indicateur LAN sans fil

Lorsque vous branchez l'instrument à Internet à l'aide d'un réseau LAN sans fil, une icône indiquant l'état de la connexion s'affiche. Si le signal envoyé à l'instrument devient trop faible ou qu'aucun signal n'est reçu depuis le point d'accès, rapprochez l'instrument du point d'accès.



: Fort



: Normal



: Faible (pas de connexion à Internet)



: Pas de signal (pas de connexion à Internet)


## ② Indicateur d'état de la communication

Les trois messages suivants s'affichent en fonction de l'état d'accès au site Web.

Now opening web page ... (Ouverture de la page Web en cours...)	Indique que le chargement de la page Web est en cours.
Web page has been displayed. (La page Web a été affichée.)	Indique que la page Web a été chargée et qu'elle est entièrement affichée.
Disconnected. (Déconnecté.)	Indique que l'instrument est hors ligne (non connecté à Internet).

## Paramètres de la connexion LAN sans fil

Un nouvel élément a été ajouté sur la page Wireless LAN (LAN sans fil) de l'écran Internet Settings (Paramètres Internet). Grâce à cette nouvelle fonction, certains paramètres sont saisis automatiquement, de sorte que vous pouvez connecter rapidement et facilement l'instrument à Internet via une connexion LAN sans fil.

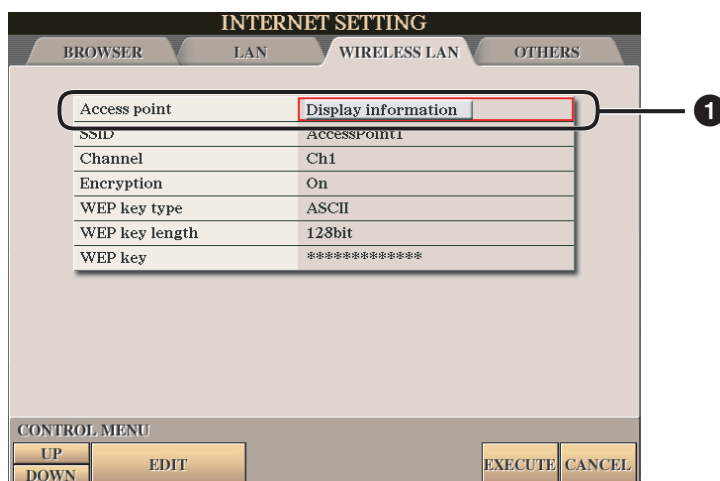

### ① Access Point (Point d'accès)

Appuyez sur la touche [Display Information] (Afficher informations) pour ouvrir la liste des points d'accès. Cette dernière affiche les points d'accès proches de l'instrument.

Une fois que vous avez sélectionné le point d'accès souhaité et appuyé sur la touche [OK], un message vous demandant de confirmer le transfert ou non des paramètres du point d'accès vers l'instrument s'affiche. Si vous sélectionnez [YES], les paramètres SSID, Channel (Canal) et Encryption (Cryptage) sont transférés vers l'instrument.

Si aucun signal en provenance du point d'accès n'est reçu, celui-ci ne pourra pas être répertorié dans la liste.

Le type et la longueur de la clé WEP, ainsi que la clé WEP elle-même ne sont pas saisis automatiquement. Vous devez entrer ces données vous-même si vous voulez utiliser un point d'accès crypté.

Il est impossible d'utiliser un point d'accès crypté dans un format non WEP.