



DIGITAL MIXING CONSOLE

CL5

CL3

CL1

QL5

QL1

CL/QL シリーズ V4.5 追補マニュアル

この追補マニュアルでは、CL5/CL3/CL1 および QL5/QL1 ファームウェア V4.5 で追加 / 変更された機能を中心に説明します。
CL5/CL3/CL1 および QL5/QL1 V4 取扱説明書、リファレンスマニュアルと併せてご利用ください。

CL/QL Editor V4.5 追補マニュアル

この追補マニュアルでは、CL/QL Editor V4.5 で追加 / 変更された機能を中心に説明します。

NOTE

- ・この追補マニュアルでは、CL5 で説明をしています。
- ・CL3/CL1 または QL5/QL1 の場合、画面によってその機種にないチャンネルやフェーダーは表示されません。

目次

Rio3224-D2/Rio1608-D2 対応	3
Dante Domain Manager (DDM) 対応	4
CL シリーズ /QL シリーズ.....	4
Rio3224-D2/Rio1608-D2 (V1.10 以降).....	5
アラートについて (R シリーズ).....	5
インジケータの改良	6
Supported Device REMOTE アイコンの追加.....	6
REMOTE CONTROL STATUS インジケータの表示追加.....	6
I/O DEVICE 画面 SYSTEM/SYNC インジケータの表示追加.....	7
CONSOLE ID OFF (CONSOLE ID=0) 時の NOT CTRL 表示追加.....	7

お知らせ


本製品はオープンソースソフトウェアを使用しています。使用しているライセンスの情報は、ダウンロードファイルに収録されている *******(製品名)_OSSLicense_j.pdf に記載されています。

Rio3224-D2/Rio1608-D2 対応

リモートコントロールできるモデルとして Rio3224-D2/Rio1608-D2 が追加されました。



I/O ページ

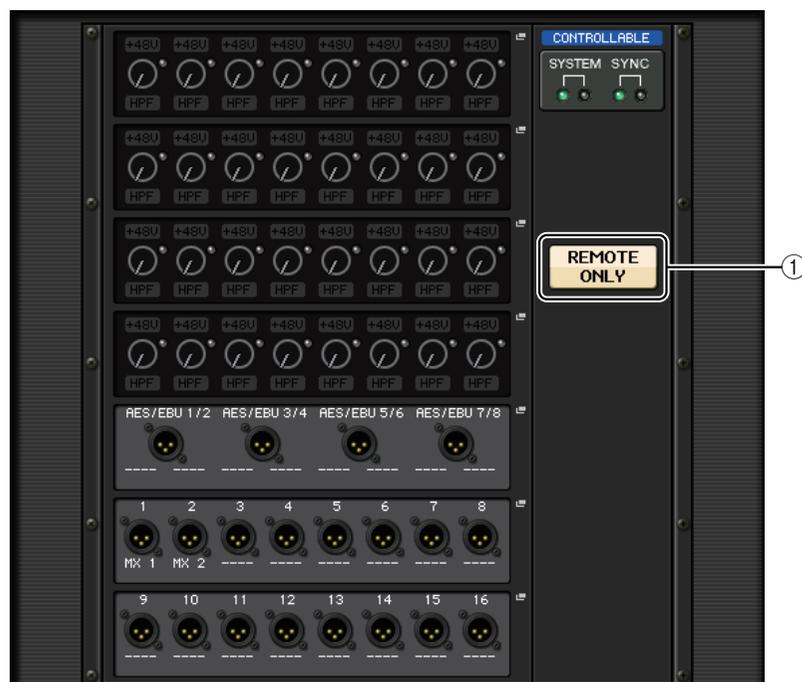

① REMOTE ONLY ボタン


オンにすると Rio3224-D2/Rio1608-D2 本体での操作を禁止して、リモートコントロールのみ操作できるようになります。REMOTE ONLY ボタンの操作は、REMOTE HA SELECT 画面で WITH RECALL ボタンをオンにしているコンソールでのみオン/オフを切り替えできます。

Dante Domain Manager (DDM) 対応

Dante Domain Manager (DDM) の設定状況を表示するようになりました。

CL シリーズ / QL シリーズ

ネットワーク上に DDM サーバーがある場合やドメインに参加している場合、DANTE SETUP 画面の上部に DANTE DOMAIN MANAGER セクションが表示されます。

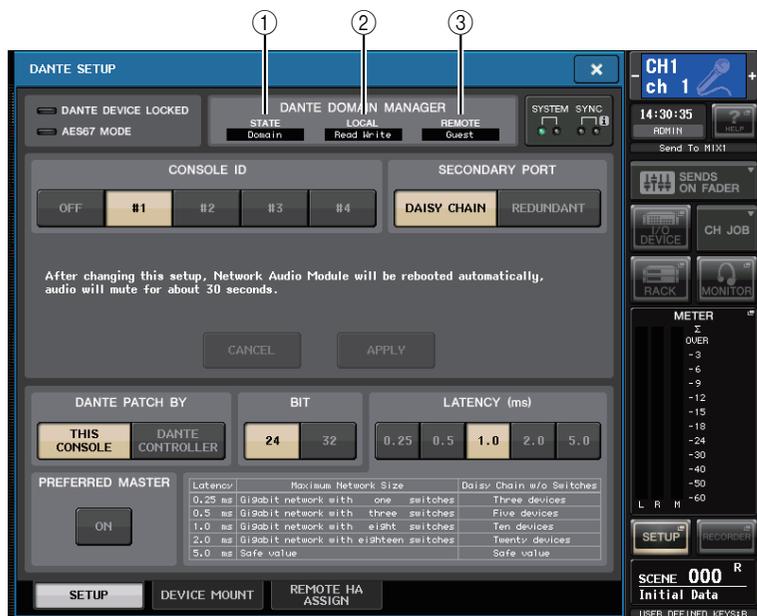

① STATE

ドメイン参加の状況を表示します。

- Domain: ドメインに参加している
- Disconnected: ドメインに参加しているが DDM サーバーと接続されていない
- Unmanaged: ドメインに参加していない

② LOCAL

現在操作している本体の DANTE 設定 (DANTE PATCH も含む) のアクセス状態を表示します。

- Read Write: 変更可能
- Read Only: 変更不可


③ REMOTE

外部 DANTE 機器の DANTE 設定へのアクセス状態を表示します。

- Operator: 読み書き可能
- Guest: 読み取り専用、変更不可
- None: 読み取り不可

REMOTE の設定によって各画面での表示が変わります。

- I/O DEVICE 画面



- DANTE PATCH 画面、DANTE SETUP DEVICE MOUNT 画面



インジケートの改良

マウントされている機器の状態やリモートコントロールの可否設定の確認を容易に確認できるようにするために各種インジケートを改良しました。

Supported Device REMOTE アイコンの追加

リモートコントロールに対応している機器では、REMOTE アイコンが表示されます。




対応機器：

- Rio3224-D/Rio1608-D
- Rio3224-D2/Rio1608-D2
- Ri8-D/Ro8-D
- QL1/QL5
- Tio1608-D
- RED NET 4
- RED NET MP8R
- RMio64-D
- RSio64-D
- ULXD4D/ULXD4Q
- ULXD4/QLXD4/AXT400

REMOTE CONTROL STATUS インジケータの表示追加

リモートコントロールできる機器すべてに REMOTE CONTROL STATUS インジケータが表示されるようになりました。

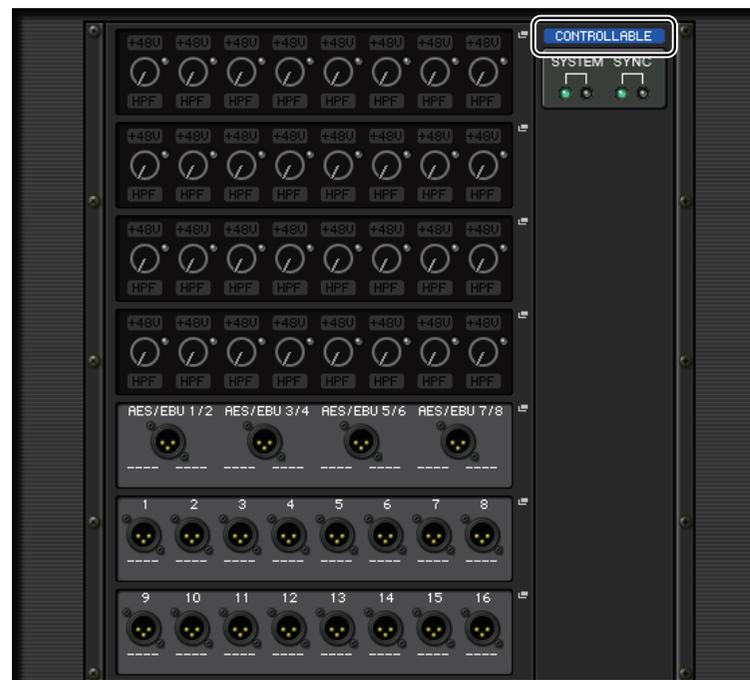

I/O DEVICE 画面 SYSTEM/SYNC インジケータの表示追加

システムや同期の状態をすぐに確認できるように、エラーやインフォメーションのアイコンを表示するようになりました。



 エラー

 インフォメーション

これらのアイコンをタッチすると、ディスプレイの下部にエラーやインフォメーションの内容が表示されます。

RACK の表示切り替えボタンの右上には、SYSTEM または SYNC でエラーが発生しているときにエラーのアイコンが表示されます。



CONSOLE ID OFF (CONSOLE ID=0) 時の NOT CTRL 表示追加

DANTE SETUP 画面で CONSOLE ID 選択ボタンを OFF にしている場合、各機器の表示切り替えボタンに NOT CTRL と表示されるようになりました。



DANTE PATCH 画面などで表示されるアイコンにも NOT CTRL が表示されます。





ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト
<http://www.yamaha.com/proaudio/>
ヤマハダウンロード
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation

2018年2月発行 MA-A0